

2. REDUKČNÉ VENTILY

2.1. Redukčné ventily fľašové



Gas Control Equipment

Fľašové redukčné ventily DIN+



Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok m ³ /h	Závit vstup	Koncovka výstup
		bar	bar			
07 806 30	RV Kyslík O3	200	10	30	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 806 28	RV Kyslík O5	200	20	60	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 806 32	RV Acetylén A2	25	1,5	5	strmeň	G 3/8" LH
07 806 26	RV Vzduch D3	200	10	30	G 5/8" vonkajší	G 1/4"
07 806 29	RV Vzduch D5	200	20	60	G 5/8" vonkajší	G 1/4"
07 806 25	RV Vodík H3	200	10	100	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH
07 806 24	RV Dusík N3	200	10	30	W 24,32 x 1/14"	G 1/4"
07 806 31	RV Argón	200	-	0 -32 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 806 47	RV CO2	200	-	0 -32 l/min	G 3/4"	G 1/4"
07 806 07	RV Argón Flow	200	-	3 -30 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 830 54	RV CO2 Flow 24V	200	-	3 -30 l/min	G 3/4"	G 1/4"
07 830 55	RV CO2 Flow 48V	200	-	3 -30 l/min	G 3/4"	G 1/4"
07 808 77	RV Argón fromovací	200	-	5 -50 l/min	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH
07 809 26	RV Vzduch D HP	200	30	100	G 5/8" vonkajší	G 1/4"
07 809 73	RV Dusík N HP	200	30	100	W 24,32 x 1/14"	G 1/4"
07 831 35	RV Mison DIN+ ARC N2	200	-	0 -32 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 813 51	RV Argón Flow / 300 bar	300	-	0 -32 l/min	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"
07 813 57	RV Kyslík DIN+ OX O3	300	10	30	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"
07 813 58	RV Argón / 300 bar	300	-	0 -32 l/min	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"
07 814 97	RV Dusík N3 / 300 bar	300	10	30	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"
07 814 98	RV Vzduch D3 / 300 bar	300	10	30	NEVOC W 30 x 2	G 1/4"

Fľašové redukčné ventily FIXICONTROL+



Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok m ³ /h	Závit vstup	Koncovka výstup
		bar	bar			
07 626 73	Argón FIXICONTROL+	200	-	3 -30 l/min	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"
07 626 74	Oxid uhličitý FIXICONTROL+	200	-	3 -30 l/min	G 3/4"	G 1/4"
07 626 75	Acetylén FIXICONTROL+	25	1,5	5	strmeň	G 3/8" LH
07 626 76	Kyslík FIXICONTROL+	200	10	30	W 21,8 x 1/14"	G 1/4"

Fľašový redukčný ventil PROPAN-BUTAN



Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok m ³ /h	Závit vstup	Koncovka výstup
		bar	bar			
07 605 47	P2 propan - butan	25	4	16	W 21,8 x 1/14"	G 3/8" LH



Gas Control Equipment

Regulátory tlaku na PROPÁN-BUTÁN



Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok	Závit vstup	Hadicový nastaviec
		bar	bar	m ³ /h		
548 900 060 704	RTP 21 MODEL 188	1,0 - 8,0	30	1,5	W 21,8 x 1/14" LH	ø 8 mm
548 900 060 707	RTP 3 MODEL 323	1,0 - 8,0	30	2,5	W 21,8 x 1/14" LH	ø 8 mm
548 900 060 708	RTP 4 MODEL 324	1,0 - 8,0	50	2,5	W 21,8 x 1/14" LH	ø 8 mm

Regulátor PROPAN-BUTAN FIX

Použitie:

- Odber plynu z tlakovej fľaše 425 g

Poznámka:

- Regulátor tlaku s pevne nastaveným výstupným tlakom

Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok	Závit vstup	Pripojenie výstup
		bar	bar	m ³ /h		
25148	PB FIX 1,5 BAR	25	1,5	4	G 3/8" LH	G 3/8" LH



2.2 Redukčné ventily pre centrálny rozvody



Gas Control Equipment

Použitie:

- Redukcia tlaku technických plynov odobraných z centrálnych rozvodov na hodnotu tlaku vyžadovanú následnou technológiou (zváraním plameňom, plameňové rezanie ocelí, oblúkové zváranie v ochranné atmosfére MIG/MAG, a pod.)

Poznámka:

- Redukčné ventily sú jednostupňové, membránové

Objed. číslo	Typ	Vstupný tlak	Výstupný tlak	Menovitý prietok	Závit vstup	Koncovka výstup	Poznámka
		bar	bar	m ³ /h			
07 813 63	Kyslík	30	10	60	G 3/8"	G 1/4"	
07 813 64	Acetylén	25	1,5	15	G 3/8" LH	G 3/8" LH	Pre horľavé plyny
07 813 65	Argón, oxid uhličitý	30	6	32 l/min	G 3/8"	G 1/4"	
07 813 66	Argón, oxid uhličitý	30	2,5	30 l/min	G 3/8"	G 1/4"	ROTAM plavákový prietokomer
07 813 67	Argón, oxid uhličitý	30	2,5	16 l/min	G 3/8"	G 1/4"	Plavákový prietokomer
07 829 10	Kyslík	30	10	60	G 3/8"	G 1/4"	Bez guľového ventilu a montážnej dosky
07 829 11	Acetylén	25	1,5	15	G 3/8" LH	G 3/8" LH	Bez guľového ventilu a montážnej dosky
07 829 12	Argón, oxid uhličitý	30	6	32 l/min	G 3/8"	G 1/4"	Bez guľového ventilu a montážnej dosky
07 829 13	Argón, oxid uhličitý	30	2,5	30 l/min	G 3/8"	G 1/4"	ROTAM plavákový prietokomer, bez guľového ventilu a montážnej dosky
07 829 14	Argón, oxid uhličitý	30	2,5	16 l/min	G 3/8"	G 1/4"	ROTAM plavákový prietokomer, bez guľového ventilu a montážnej dosky
07 832 44	Inertné plyny	30	10	60	G 3/8"	G 1/4"	
07 832 45	Inertné plyny	30	10	60	G 3/8"	G 1/4"	Bez guľového ventilu a montážnej dosky



3. HORÁKY

3.1. Horáky na rezanie



Gas Control Equipment



Rezací nástavec RN-7 s kolieskom

Použitie:

- Na rezanie ocele hrúbky 3-100 mm
- Rezací nástavec na najpoužívanejšiu rukoväť U7

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horľavý plyn	Hubice
07 630 32	3 - 100	265	90	AC	R 70 A, 459 A
07 630 45	3 - 100	265	90	P, PB, ZP	R 70 PB, 459 PB
07 677 55	3 - 100	265	90	AC	AC, A - SD, A - HD10
07 677 57	3 - 100	265	90	P, PB, ZP	PUZ, P - SD, P - HD10



Rezací nástavec RN-7 s páčkou

Použitie:

- Na rezanie ocele hrúbky 3-100 mm
- Rezací nástavec na najpoužívanejšiu rukoväť U7

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horľavý plyn	Hubice
07 630 41	3 - 100	265	90	AC	R 70 A, 459 A
07 630 46	3 - 100	265	90	P, PB, ZP	R 70 PB, 459 PB
07 677 56	3 - 100	265	90	AC	AC, A - SD, A - HD10
07 677 58	3 - 100	265	90	P, PB, ZP	PUZ, P - SD, P - HD10



Rezací nástavec MIDGET

Použitie:

- Na rezanie ocele hrúbky 3-50 mm
- Rezací nástavec len na malú rukoväť L6 MIDGET (súprava L6,M6)

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horľavý plyn	Hubice
07 675 68	3 - 50	175	90	AC	MIDGET



Rezací horák R 8

Použitie:

- Rezací horák s rukoväťou
- Na rezanie ocele hrúbky 3-300 mm

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horľavý plyn	Hubice
07 675 75	3 - 300	510	90	P, PB, Z	R 70 PB, 459 PB
07 675 76	3 - 300	900	90	P, PB, Z	R 70 PB, 459 PB
07 675 71	3 - 300	510	90	AC	R 70, 459 AC
07 675 74	3 - 300	900	90	AC	R 70, 459 AC



Rezací horák R 6 D

Použitie:

- Rezací horák s rukoväťou
- Na rezanie ocele hrúbky 3-300 mm

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horľavý plyn	Hubice
07 633 61	3 - 300	910	90	AC	R 70, 459 AC

Výbava na plynové rezanie a zváranie

www.soliksk.sk



Gas Control Equipment

Rezací horák X511 s páčkou

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Dĺžka	Uhol (°)	Horavý plyn	Hubice
07 675 21	3 - 500	470	90	AC, P, PB, ZP	AGN, PNME, HA 317, HP 337, AFS, FGA, hlavy nitov + skrutiek
07 675 22	3 - 500	875	90	AC, P, PB, ZP	
07 675 23	3 - 500	875	75	AC, P, PB, ZP	
07 675 24	3 - 500	1105	90	AC, P, PB, ZP	
07 675 25	3 - 500	1105	75	AC, P, PB, ZP	



Použitie:

- Resací horák s rukoväťou
- Na rezanie ocele hrúbky 3-500 mm

Rezací horák BIR+

Obj. číslo	Typ	Dĺžka	Ø Horáku	Horavý plyn	Hubice
14 055 241	BIR+ A 32/320	320	32	AC	AC, A - SD, A - HD10
14 055 239	BIR+ A 32/110	110	32	AC	
14 055 250	BIR+ A 30/110	110	30	AC	
14 055 235	BIR+ A 30/220	220	30	AC	
14 055 218	BIR+ AC 32/220	220	32	AC	
14 055 237	BIR+ A 30/320	320	30	AC	
14 055 233	BIR+ A 34/320	320	34	AC	PUZ, P - SD, P - HD10
14 055 032	BIR+ PMY 30/110	110	30	P	
14 055 242	BIR+ PMY 32/110	110	32	P	
14 055 236	BIR+ PMY 30/220	220	30	P	
14 055 219	BIR+ PMY 32/220	220	32	P	
14 055 238	BIR+ PMY 30/320	320	30	P	
14 055 240	BIR+ PMY 32/320	320	32	P	
14 055 234	BIR+ PMY 34/320	320	34	P	



Použitie:

- Možnosť dvoch paralelných rezov 1 horákom
- Vhodný pre všetky typy horákov BIR+
- Rezanie nelegované a nízkolegované ocele hrúbky 3-60 mm
- Šírka pásoviny 30 - 400 mm
- Resací horák na páliace stroje a vozíky
- Dodáva sa bez uzatváracích ventilov, meracích manometrov (viď príslušenstvo), rezacích a nahrievacích hubíc

Hubice rezacie a nahrievacie pre RN7, R8 (RN3, RN6, R70)

Rezacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica nahrievacia
9 37618 0	Hubica rezacia	3 - 10	AC	9 37571 0
9 37619 0	Hubica rezacia	10 - 25	AC	
9 37620 0	Hubica rezacia	25 - 50	AC	9 37572 0
9 37621 0	Hubica rezacia	50 - 100	AC	
9 37622 0	Hubica rezacia	100 - 200	AC	9 37573 0
9 37623 0	Hubica rezacia	200 - 300	AC	

Nahrievacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
9 37571 0	Hubica nahrievacia	3 - 25	AC	9 37618 0 9 37619 0
9 37572 0	Hubica nahrievacia	25 - 100	AC	9 37620 0 9 37621 0
9 37573 0	Hubica nahrievacia	100 - 300	AC	9 37622 0 9 37623 0

Rezacie hubice pre propán-bután

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica nahrievacia
9 37618 0	Hubica rezacia	3 - 10	PB	9 37768 0
9 37619 0	Hubica rezacia	10 - 25	PB	
9 37620 0	Hubica rezacia	25 - 50	PB	9 37770 0
9 37621 0	Hubica rezacia	50 - 100	PB	
9 37622 0	Hubica rezacia	100 - 200	PB	9 37769 0
9 37623 0	Hubica rezacia	200 - 300	PB	

Nahrievacie hubice pre propán-bután


Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
9 37768 0	Hubica nahrievacia	3 - 25	PB	9 37618 0 9 37619 0
9 37770 0	Hubica nahrievacia	25 - 100	PB	9 37620 0 9 37621 0
9 37769 0	Hubica nahrievacia	100 - 300	PB	9 37622 0 9 37623 0



Hubice rezacie, nahrievacie a drážkované typ 459 pre RN7, R8 (RN3, RN6, R70)


Rezacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica nahrievacia
9 37863 0	Hubica rezacia	3 - 8	AC	9 37874 0
9 37864 0	Hubica rezacia	5 - 15	AC	
9 37865 0	Hubica rezacia	15 - 30	AC	
9 37866 0	Hubica rezacia	30 - 60	AC	
9 37867 0	Hubica rezacia	60 - 100	AC	
9 37868 0	Hubica rezacia	100 - 200	AC	9 37875 0
9 37869 0	Hubica rezacia	200 - 300	AC	



Nahrievacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
9 37874 0	Hubica nahrievacia	3-100	AC	9 37863 0
				9 37864 0
				9 37865 0
				9 37866 0
				9 37867 0
9 37875 0	Hubica nahrievacia	100 - 300	AC	9 37868 0
				9 37869 0




Rezacie hubice pre propán-bután

Použitie:


- V kombinácii s nástavcom RN7 a horákom R8

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica nahrievacia
9 37856 0	Hubica rezacia	3 - 8	PB	9 37876 0
9 37857 0	Hubica rezacia	5 - 15	PB	
9 37858 0	Hubica rezacia	15 - 30	PB	
9 37859 0	Hubica rezacia	30 - 60	PB	
9 37860 0	Hubica rezacia	60 - 100	PB	
9 37861 0	Hubica rezacia	100 - 200	PB	9 37877 0
9 37862 0	Hubica rezacia	200 - 300	PB	



Nahrievacie hubice pre propán-bután

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
9 37876 0	Hubica nahrievacia	3-100	PB	9 37856 0
				9 37857 0
				9 37858 0
				9 37859 0
				9 37860 0
9 37877 0	Hubica nahrievacia	100 - 300	PB	9 37861 0
				9 37862 0




Hubice rezace MIDGET - acetylén

Rezacie hubice pre acetylén

Použitie:

- Len v kombinácii s nástavcom MIDGET a malou rukoväťou L6 MIDGET

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
07 686 74	Hubica rezacia	3 - 6	AC
07 686 75	Hubica rezacia	6 - 20	AC
07 686 76	Hubica rezacia	20 - 50	AC





Gas Control Equipment

Hubice rezacie typ COOLEX pre X 511

Rezacie hubice pre acetylén

Použitie:

- V kombinácii s horákom X 511 a NM 250

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
07 686 91	Hubica rezacia AGN 1	3 - 10	AC
07 686 92	Hubica rezacia AGN 2	10 - 25	AC
07 686 93	Hubica rezacia AGN 3	25 - 40	AC
07 686 94	Hubica rezacia AGN 4	40 - 60	AC
07 686 95	Hubica rezacia AGN 5	60 - 150	AC

Rezacie hubice pre propán-bután

Použitie:

- V kombinácii s horákom X 511 a NM 250

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
07 686 52	Hubica rezacia PNME 1	3 - 10	PB
07 686 53	Hubica rezacia PNME 2	10 - 25	PB
07 686 96	Hubica rezacia PNME 3	25 - 40	PB
07 686 97	Hubica rezacia PNME 4	40 - 60	PB
07 686 54	Hubica rezacia PNME 5	60 - 150	PB

Hubice šrotovacie typ HA317, HP 337 COOLEX pre X 511

Rezacie hubice pre acetylén

Použitie:

- V kombinácii s horákom X 511 a NM 250

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
07 685 60	Hubica rezacia CHA 317 1	0 - 50	AC
07 685 61	Hubica rezacia CHA 317 2	50 - 100	AC
07 685 62	Hubica rezacia CHA 317 3	100 - 200	AC
07 685 63	Hubica rezacia CHA 317 4	200 - 300	AC
07 685 64	Hubica rezacia CHA 317 5	300 - 500	AC

Rezacie hubice pre propán-bután

Použitie:

- V kombinácii s horákom X 511 a NM 250

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
07 686 81	Hubica rezacia CHP 337 1	0 - 50	PB
07 686 82	Hubica rezacia CHP 337 2	50 - 100	PB
07 686 83	Hubica rezacia CHP 337 3	100 - 200	PB
07 686 84	Hubica rezacia CHP 337 4	200 - 300	PB
07 686 85	Hubica rezacia CHP 337 5	300 - 500	PB

Hubice rezacie a nahrievacie štandardné pre BIR+ (X 501)

Rezacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
14 001 010	Hubica rezacia	3 - 10	AC
14 001 011	Hubica rezacia	10 - 25	AC
14 001 012	Hubica rezacia	25 - 40	AC
14 001 013	Hubica rezacia	40 - 60	AC
14 001 014	Hubica rezacia	60 - 100	AC
14 001 015	Hubica rezacia	100 - 200	AC
14 001 016	Hubica rezacia	200 - 300	AC

Nahrievacie hubice pre acetylén

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
14 001 020	Hubica nahrievacia	3 - 100	AC	14 001 010
				14 001 011
				14 001 012
				14 001 013
14 001 021	Hubica nahrievacia	100 - 300	AC	14 001 014
				14 001 015
				14 001 016

Hubice rezacie a nahrievacie štandardné pre BIR+ PB (X 501 PB)

Rezacie hubice pre propán-bután

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn
14 001 350	Hubica rezacia	3 - 10	PB
14 001 351	Hubica rezacia	10 - 25	PB
14 001 352	Hubica rezacia	25 - 40	PB
14 001 353	Hubica rezacia	40 - 60	PB
14 001 354	Hubica rezacia	60 - 100	PB
14 001 355	Hubica rezacia	100 - 200	PB
14 001 356	Hubica rezacia	200 - 300	PB

Nahrievacie hubice pre propán-bután

Obj. číslo	Typ	Rozsah (mm)	Plyn	Hubica rezacia
14 001 147	Hubica nahrievacia	3 - 100	PB	14 001 350
				14 001 351
				14 001 352
				14 001 353
14 001 148	Hubica nahrievacia	100 - 300	PB	14 001 354
				14 001 355
				14 001 356

4. ZVÁRANIE

4.1. Zváracie súpravy



Gas Control Equipment

Injektorová zváracia súprava U7

Použitie:

- Kúrenárske a montážne práce
- Najpoužívanejšia zváracia súprava

Obj. číslo	Typ	Balenie	Horľavý plyn
07 634 22	U7 - 30 (0,5 - 30 mm)	lepenková krabica	AC
07 634 24	U7 - 14 (0,5 - 14 mm)	lepenková krabica	AC
07 634 43	U7 - 30 + RN 7(0,5 - 30 mm)	plechová kazeta	AC
07 634 44	U7 - 30 (0,5 - 30 mm)	plechová kazeta	AC
07 634 45	U7 - 14 (0,5 - 14 mm)	plechová kazeta	AC



Injektorová zváracia súprava PROPÁN - BUTÁN

Použitie:

- Zváranie farebných kovov

Poznámka:

- Nevhodná na zváranie ocelí !

Obj. číslo	Typ	Balenie	Horľavý plyn
07 631 33	PB 0 - 7	lepenková krabica	PB
07 631 34	PB 0 - 3	lepenková krabica	PB




Injektorová zváracia súprava L 6 - ľahká

Použitie:

- Kúrenárske a montážne práce

Obj. číslo	Typ	Balenie	Horľavý plyn
07 676 74	L 6	plastová kazeta	AC

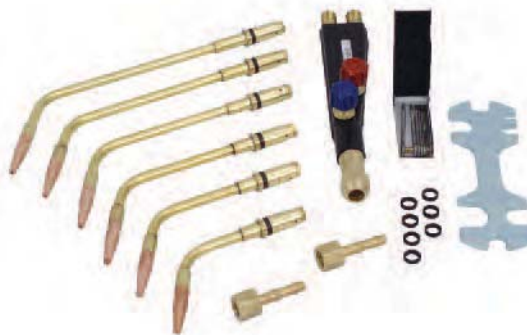

Injektorová zváracia súprava M 6 - ľahká

Použitie:

- Kúrenárske a montážne práce

Obj. číslo	Typ	Balenie	Horľavý plyn
07 676 75	M 6	plastová kazeta	AC



Použitie skratky plynov: AC-acetylén; P-propán; PB-propán-bután; Z-zemný plyn

4.2. Zváracie nadstavce



Gas Control Equipment

Zvárací nadstavec ACETYLÉN

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Závít	Horľavý plyn
07 634 01	0,5 - 1,0	M7	AC
07 634 02	1,0 - 2,0		AC
07 634 03	2,0 - 4,0		AC
07 634 04	4,0 - 6,0		AC
07 634 05	6,0 - 9,0	M10 x 1	AC
07 634 06	9,0 - 14,0		AC
07 634 07	14,0 - 20,0		AC
07 634 08	20,0 - 30,0		AC



Montážny zvärací horák k rukoväti U7 - ACETYLÉN

Použitie:

- Zváranie v náročne prístupných miestach, najmä potrubných systémoch.

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Uhol (°)	Horľavý plyn
9 54791 0	4,0 - 6,0	90	AC
9 54792 0	2,0 - 4,0	60	AC
9 54795 0	2,0 - 4,0	150	AC
9 54797 0	4,0 - 6,0	150	AC
9 54799 0	2,0 - 4,0	90	AC
9 54800 0	4,0 - 6,0	60	AC



Flexibilný zvärací horák k rukoväti U7 - ACETYLÉN

Použitie:

- Zváranie potrubných systémov

Poznámka:

- Ohybná trubka horáku je ľahko tvarovateľná pre zváranie v náročne prístupných miestach, najmä pri zváraní potrubných systémov.

Obj. číslo	Rozsah (mm)	Uhol	Horľavý plyn
9 5488 70	1,0 - 2,0	nastaviteľný	AC
9 5488 80	2,0 - 4,0		AC
9 5488 90	4,0 - 6,0		AC



Zvárací nadstavec PROPÁN-BUTÁN

Obj. číslo	Typ	Uhol (°)	Horľavý plyn
9 35288 3	zv.nadstavec č.0	60	PB
9 35289 3	zv.nadstavec č.1	60	PB
9 35290 3	zv.nadstavec č.2	60	PB
9 35291 3	zv.nadstavec č.3	60	PB
9 35292 3	zv.nadstavec č.4	60	PB
9 35293 3	zv.nadstavec č.5	60	PB
9 35294 3	zv.nadstavec č.6	60	PB
9 35295 3	zv.nadstavec č.7	60	PB



5. BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA A PRÍSLUŠENSTVO

5.1. Poistky a predlohy



Gas Control Equipment



Pojistka BV 12

Použitie:

- Pripojenie k rukoväti namiesto hadicového nástavca.

Bezpečnostné prvky:

- Zabraňuje spätnému prúdeniu plynu
- Určená pre kyslík aj horľavé plyny
- Nenahrádza funkciu suchej alebo vodnej predlohy

Obj. číslo	Typ
E 380 431	BV 12 - 3/8"
E 380 421	BV 12 - 1/4"
07 635 68	BV 12 - 3/8" + BV 12 - 1/4" - sada
9 40224 0	BV 12 - L6 MIDGET - sada



Suchá predloha SP 20

Použitie:

- Zaisťovanie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením za rezáky a rukoväť
- Určená pre kyslík aj horľavé plyny

Bezpečnostné prvky:

- Spätný ventil (zabraňuje spätnému prúdeniu plynu)
- Zhášacia vložka (zabraňuje spätnému šľahnutiu)

Obj. číslo	Typ	Plyn	Pripojenie
07 622 15	SP 20	O ₂	G 1/4"
07 622 20	SP 20	O ₂	G 3/8"
07 622 16	SP 20	AC	G 3/8"
07 622 17	SP 20	AC	G 3/8" LH
07 622 09	SP 20	AC	G 1/4" LH
07 622 65	SP 20 sada	O ₂ + AC	G 1/4", G 3/8" LH



Suchá predloha SP 34

Použitie:

- Zaisťovanie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením na fľašové redukčné ventily

Bezpečnostné prvky:

- Spätný ventil (zabraňuje spätnému prúdeniu plynu)
- Zahášacia vložka (zabraňuje spätnému šľahnutiu)
- Tepelný uzatvárací ventil

Obj. číslo	Typ	Plyn	Pripojenie
07 622 39	SP 34	O ₂	G 1/4"
07 622 40	SP 34	AC	G 3/8"
07 622 41	SP 34	AC	G 3/8" LH
07 622 66	SP 34 sada	O ₂ + AC	G 1/4", G 3/8" LH



Suchá predloha SP 50

Použitie:

- Zaisťovanie bezpečnosti pri autogénnych procesoch pripojením na fľašové redukčné ventily a výstupné miesta rozvodov technických plynov
- Montuje sa priamo na redukčný ventil
- Určená pre kyslík aj horľavé plyny

Bezpečnostné prvky:

- Spätný ventil (zabraňuje spätnému prúdeniu plynu)
- Zhášacia vložka (zabraňuje spätnému šľahnutiu)
- Tepelný uzatvárací ventil
- Tlakový uzatvárací ventil
- Nulovací mechanizmus (tlačidlo navrchu)

Obj. číslo	Typ	Plyn	Pripojenie
07 624 07	SP 50	O ₂	G 1/4"
07 624 08	SP 50	AC, P, PB, ZP	G 3/8" LH

Výbava na plynové rezanie a zváranie